


VERLEGUNG VON RECHTECK-FORMATEN IM VERBAND


Da die aktuellen Normen allgemein bei Fliesen und Platten gewisse Toleranzen bezüglich der Längskrümmungen erlauben, sollten diese möglichen Verformungen gerade bei Rechteckformaten berücksichtigt werden, deren Verlegung im Verband vorgesehen ist, um eine ebene und bündige Fläche zu erhalten.



HNWEISE ZUR VERLEGUNG IM VERBAND

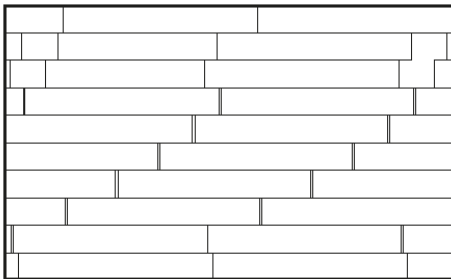

Es wird unter normalen Umständen eine Verlegung im Viertelverband empfohlen. Je nach Rechteckformat sollte auf keinen Fall eine Verlegung im Drittelverband überschritten werden.

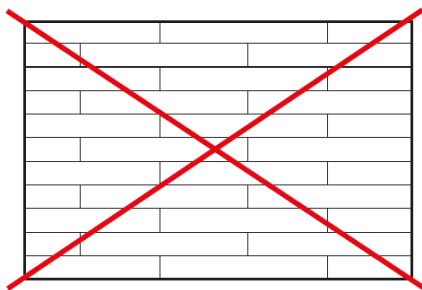

Die Verlegung im Halbverband ist aufgrund der durch die Norm erlaubten Verformungen auf keinen Fall zu empfehlen, da dort sogenannte Stolperkanten entstehen können.